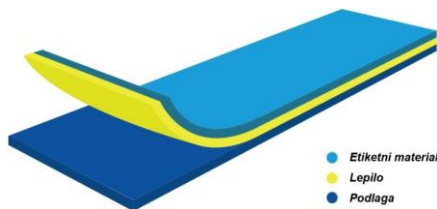


MP VELLUM 70 U P KR80

Etiketni material

Nepremazan, gladek, brezlesni etiketni papir.

Lepilo

Lepilo je primerno za splošno uporabo na široki izbiri površin, ki so čiste, suhe in gladke. Ima odlično začetno lepljivost na običajnih površinah. Lepilo ni primerno za nanašanje na mokre površine.

Podlaga

Bel, brezlesen, enostransko premazan silikoniziran papir.

Etiketni material

	Metoda	Enote	Tipične vrednosti
Gramatura	ISO 536	g/m ²	70
Debelina	ISO 534	µm	69
Utržna jakost MD, vzd.	ISO 1924-3	N/15mm	75
Utržna jakost CD, prečna	ISO 1924-3	N/15mm	36
Gladkost Bekk	ISO 5627	s	
Opaciteta	ISO 2471	%	
Belina	ISO 11475	%	

Lepilo

Lepljivost od plošče (20min, PE)	FTM1	N/25mm	10
Začetna lepljivost zanke (steklo)	FTM9	N/25mm	7
Temp. lepljenja		°C	5°C
Delovna temperatura		°C	-20°C to 80°C

Podlaga

Gramatura	ISO 536	g/m ²	80
Debelina	ISO 534	µm	83
Utržna jakost MD, vzd.	ISO 1924-3	N/15mm	
Utržna jakost CD, prečna	ISO 1924-3	N/15mm	

Laminat

Gramatura	ISO 536	g/m ²	167
Debelina	ISO 534	µm	165
Odlepljivost od silikona	FTM3	mN/cm	18

Aplikacija in uporaba

Material je namenjen za vse vrste označevalnih etiket, kjer je zahtevana dobra kvaliteta odtisa. Silikoniziran papir z nizko toleranco debeline silikona omogoča zelo natančno izsekovanje etiket tudi pri visokih hitrostih.

Predelava in tisk

Etiketni papir omogoča dobro kakovost tiska s flexo offset, letterpress in termo transfer. Primeren je tudi za digitalni tisk: laserski tisk in vodni inkjet.

Rok uporabe

Uporabno dve leti v originalni embalaži ter pod standardnimi pogoji (22 °C, 50% RH, brez neposrednega izpostavljanja sončni svetlobi).

Vse informacije temeljijo na naših izkušnjah in znanju. Navedeni podatki so tipične vrednosti in se lahko spremenijo. Izdelki se lahko uporabljajo za različne namene, zato priporočamo preverjanje ustreznosti izdelka pred uporabo.



Vse izjave, tehnični podatki in priporočila o izdelkih MUFLON-a so osnovani preskušanju in verjamemo, da so pravilni, nikakor pa ne morejo biti osnova za postavljanje prevzemnih pogojev ali reklamacije. Vsi MUFLON-ski proizvodi so prodani v razumevanju, da je kupec neodvisno določil uporabnost izdelkov za svoj namen.

Predpisi in certifikati:

	REACH	FOOD CONTACT				SAFETY OF TOYS	
		FDA	BfR	(EC) no. 1935/2004	(EC) no. 10/2011	EN 71-3	(EC) no. 2009/48
Etiketni material	✓	✗	XXXVI	✓	✗	✓	✗
Lepilo	✓	175.105	XIV	✓	✓	✓	✗

Vprašaj za dodatne certifikate.

Datum izdaje: 13.05.2025

Vse informacije temeljijo na naših izkušnjah in znanju. Navedeni podatki so tipične vrednoti in se lahko spremenijo. Izdelki se lahko uporabljajo za različne namene, zato priporočamo preverjanje ustreznost izdelka pred uporabo.



Vse izjave, tehnični podatki in priporočila o izdelkih MUFLON-a so osnovani preskušanju in verjamemo, da so pravilni, nikakor pa ne morejo biti osnova za postavljanje prevzemnih pogojev ali reklamacije. Vsi MUFLON-ski proizvodi so prodani v razumevanju, da je kupec neodvisno določil uporabnost izdelkov za svoj namen.